

Explosion Protected

AND
エーアンド・ディ

防爆はかりシリーズ



EK-EP

HV-KiEP/HW-KiEP



SN-FP/ST



防爆とは

石油関連やガス・ガソリン・薬品等の取り扱い場所、化学合成プラントなどで、それらの可燃性ガスや可燃性物質の蒸気が空気中で空気と混合すると燃発性のガスになります。このガスが電気火花、または熱などの着火源に触れると、爆発等の事故が起こる可能性があります。

そのため、このような危険な場所でも安全に取扱い作業が出来るように設計した防爆機器を使用する必要があります。

エー・アンド・デイの防爆はかりシリーズは、工場電気設備防爆指針（国際規格に整合した技術指針2008）に対応し★、各製品は防爆構造電気機械器具として「社団法人 産業安全技術協会」の型式検定に合格しています。

★EK-EPシリーズのみ

危険場所の分類

特別危険箇所（0 種場所）：爆発性雰囲気が続して、または長時間存在する場所

第一類危険箇所（1 種場所）：爆発性雰囲気が通常状態で発生する恐れのある場所

第二類危険箇所（2 種場所）：爆発性雰囲気が通常状態で発生する恐れが少なく、発生しても短時間しか継続しない場所

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん

EK-EP



EK-300EP



EK-3000EP

本質安全防爆構造 Ex ib IIB T3

1種・2種の危険場所で使用可能

第TC20644号(EK-300EP)

第TC20645号(EK-3000EP/EK-12KEP)

国際整合防爆指針2008に適合

※本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社 LR6 (XJ) の単3形アルカリ乾電池4個をご使用ください。

（国際整合防爆指針2008により、電源の乾電池は一銘柄のみの使用に限定されました。）

- 30,000分の1の高分解能
- g、個数、%モード
- コンパレータ表示
- 暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示
- 電源は単3アルカリ乾電池4個
（別売：パナソニック株式会社LR6(XJ)を使用してください）
- オートパワーオフ機能

モデル	EK-300EP	EK-3000EP	EK-12KEP
ひょう量	300g	3000g	12000g
最小表示	0.01g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ110mm	170(W)×133(D)mm	
標準価格(税抜)	¥89,000		

別売品 EJ-12JA キャリングケース ¥8,000(税抜)



本質安全防爆構造

正常時及び事故時に発生する電気火花、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造

国際規格(IEC)に対応 Ex ia IIA T4

Ex : 国際規格に整合した技術指針による防爆構造

ia : 本質安全防爆構造 (ia機器に分類)

IIA : グループ

T4 : 温度等級

本質安全防爆構造 デジタル台はかり

HV-KiEP



HV-200KiEP

本質安全防爆構造 Ex ia IIA T4
0種～2種の危険場所で使用可能
労検:第TC19602号

- 計量台は防塵・防水 IP65
- kg、個数、%モード
- コンパレータ表示
- ひょう量と最少表示の組み合わせが自動的に3段階に切り替わるトリプル・レンジ
- 最大6桁の累計機能
- 簡易バッチ機能
- 取り外し可能な電池ボックス
- 電源は単2マンガン乾電池6個(別売)
- オートパワーオフ機能

モデル	HV-15KiEP			HV-60KiEP			HV-200KiEP		
ひょう量	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg
最小表示	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg
計量皿寸法	250(W)×250(D)mm			330(W)×424(D)mm			390(W)×530(D)mm		
標準価格(税抜)	¥142,000			¥162,000			¥172,000		

本質安全防爆構造 大型デジタル台はかり

HW-KiEP



HW-300KiEP

HW-300KiEPB

本質安全防爆構造 Ex ia IIA T4
0種～2種の危険場所で使用可能
労検:第TC19603号

- 大型計量皿600(W)×700(D)mm
- kg、個数、%モード
- コンパレータ表示
- Bタイプは取手、移動用車輪付
- 最大6桁の累計機能
- 簡易バッチ機能
- 取り外し可能な電池ボックス
- 電源は単2マンガン乾電池6個(別売)
- オートパワーオフ機能

モデル	HW-300KiEP	HW-600KiEP	HW-300KiEPB	HW-600KiEPB
ひょう量	300kg	600kg	300kg	600kg
最小表示	0.05kg	0.1kg	0.05kg	0.1kg
計量皿寸法	600(W)×700(D)mm			
標準価格(税抜)	¥318,000		¥398,000	

耐圧防爆構造

全閉構造で内容内部で爆発性ガスの爆発が起こった場合に、容器がその圧力に耐え、かつ、外部の爆発性ガスに引火するおそれのないようにした構造

国際規格(IEC)に対応 Ex d IIB T5

Ex：国際規格に整合した技術指針による防爆構造

d：耐圧防爆構造(d機器に分類)

IIB：グループ

T5：温度等級

耐圧防爆構造 パレット一体型デジタル台はかり SN-FP



耐圧防爆構造 表示部：Ex d IIB T5X 労検 第C13526号
計量台：Ex d IIB T4 労検 第TC19283号
1種・2種の危険場所で使用可能

- フォークリフトで簡単に運搬可能
 - パレット一体型台はかり
 - 1100×1100mmの大型計量台
 - 高性能A/Dコンバータ、100回/秒の高速サンプリング
 - 5種類の切出し計量モード(タイプA)と4種類の選別モード(タイプB)の設定が可能
 - 入力6端子、出力6端子のコントロールI/Oが利用可能
- ※ご利用の際はオプションのケーブル保護管を利用して、防爆使用に基づいて配線をお願いします。
- コード番号により100種類の比較値情報を管理可能
 - RS-232C、RS-422/485、アナログ出力(別売)
 - 表示器スタンド(別売)
 - ケーブル長(計量台から表示器まで)5m
※電源ケーブルは付属していません。

モデル	SN-1200KFP
ひょう量	1200kg
最小表示	0.5kg
計量皿寸法	1100(W)×1100(D)×295(H)mm
標準価格(税抜)	¥1,258,000

耐圧防爆構造 防爆計量システム

ST



耐圧防爆構造 表示部：Ex d IIB T5X 労検 第C13526号
計量台：Ex d IIB T4 労検 第TC13378号～15015号
1種・2種の危険場所で使用可能

- 自動累計機能搭載
 - 状態チェック用ブザー機能標準装備
 - 充填時のノズル昇降トラブルをなくすため、ノズル昇降制御機能を搭載
 - 補投入機能を用い、不足の場合の再充填が自動的に実行可能
 - 高性能A/Dコンバータ、100回/秒の高速サンプリング
 - 5種類の切出し計量モード(タイプA)と4種類の選別モード(タイプB)の設定が可能
- 入力6端子、出力6端子のコントロールI/Oが利用可能
- ※ご利用の際はオプションのケーブル保護管を利用して、防爆使用に基づいて配線をお願いします。
- コード番号により100種類の比較値情報を管理可能
 - RS-232C、RS-422/485、アナログ出力(別売)
 - 表示器スタンド(別売)
- ※電源ケーブル、フレキシブルチューブは付属していません。

モデル	ST30K05-FP	ST60K05-FP	ST150K06-FP	ST300K07-FP	ST600K07-FP
ひょう量	30kg	60kg	150kg	300kg	600kg
最小表示	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.2kg
計量皿寸法	290(W)×375(D)mm		390(W)×530(D)mm	600(W)×700(D)mm	
標準価格(税抜)	¥730,000		¥770,000	¥950,000	

本質安全防爆構造 デジタル台はかり

HV-KiEP-K



本質安全防爆構造 Ex ia IIA T4
0種～2種の危険場所で使用可能
労検:第TC19602号

■精度等級:3級

ご注文時に使用地区を指定してください。(下記「使用地域区分表」参照)

モデル	HV-15KiEP-K			HV-60KiEP-K			HV-200KiEP-K		
ひょう量	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg
目量	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg
使用範囲	0.02kg～3kg	0.04kg～6kg	0.1kg～15kg	0.1kg～15kg	0.2kg～30kg	0.4kg～60kg	0.4kg～60kg	1kg～150kg	2kg～220kg
計量皿寸法	250(W)×250(D)mm			330(W)×424(D)mm			390(W)×530(D)mm		
標準価格(税抜)	¥145,000			¥165,000			¥175,000		

本質安全防爆構造 大型デジタル台はかり

HV-KiEP-K



本質安全防爆構造 Ex ia IIA T4
0種～2種の危険場所で使用可能
労検:第TC19603号

■精度等級:3級

ご注文時に使用地区を指定してください。(下記「使用地域区分表」参照)

モデル	HV-300KiEPA-K		HV-600KiEPA-K		HV-300KiEPB-K		HV-600KiEPB-K	
ひょう量	150kg	300kg	300kg	600kg	150kg	300kg	300kg	600kg
目量	0.05kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg	0.05kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg
使用範囲	1kg～150kg	2kg～300kg	2kg～300kg	4kg～600kg	1kg～150kg	2kg～300kg	2kg～300kg	4kg～600kg
計量皿寸法	600(W)×700(D)mm							
標準価格(税抜)	¥321,000				¥401,000			

耐圧防爆構造 パレット一体型デジタル台はかり

SN-FP-K



耐圧防爆構造 表示部:Ex d IIB T5X 労検 第C13526号
計量台:Ex d IIB T4 労検 第TC19283号
1種・2種の危険場所で使用可能

■精度等級:3級

ご注文時に使用地区を指定してください。(下記「使用地域区分表」参照)

モデル	SN-1200KFP-K
ひょう量	1200kg
目量	0.5kg
使用範囲	10kg～1200kg
計量皿寸法	1100(W)×1100(D)×295(H)mm
標準価格(税抜)	¥1,268,000

2016年1月リリース予定

耐圧防爆構造 防爆計量システム

ST-K



耐圧防爆構造 表示部:Ex d IIB T5X 労検 第C13526号
計量台:Ex d IIB T4 労検 第TC13378号～15015号
1種・2種の危険場所で使用可能

■精度等級:3級

ご注文時に使用地区を指定してください。
(下記「使用地域区分表」参照)

モデル	ST30K05-FP-K	ST60K05-FP-K	ST150K06-FP-K	ST300K07-FP-K	ST600K07-FP-K
ひょう量	30kg	60kg	150kg	300kg	600kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.2kg
使用範囲	0.2kg～30kg	0.4kg～60kg	1kg～150kg	2kg～300kg	4kg～600kg
計量皿寸法	290(W)×375(D)mm		390(W)×530(D)mm	600(W)×700(D)mm	
標準価格(税抜)	¥740,000		¥780,000	¥960,000	

使用地域区分表

地域番号	重力加速度の範囲:m/s ²	使用地域(都道府県)
1	9.803～9.807	北海道
2	9.799～9.804	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
3	9.796～9.801	福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
4	9.794～9.799	東京都(全域)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
5	9.789～9.794	鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

EK-EP仕様

モデル	EK-300EP		EK-3000EP		EK-12KEP	
防爆構造	本質安全防爆構造 Ex ib IIB T3					
適用危険場所	ガスまたは蒸気：1種場所、2種場所					
ひょう量	300g		3000g		12000g	
最小表示	0.01g		0.1g		1g	
サンプル数	5、10、25、50または100個					
最大計数値	30,000個				12,000個	
最小単位質量	0.01g		0.1g		1g	
%最小表示	0.1%					
100%最小質量	1g		10g		100g	
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付き（文字高16mm）					
表示切換時間	約10回/秒					
使用温度範囲	0℃～40℃、85% R.H.以下（結露しないこと）					
電源	DC6.0V 単3形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社LR6（XJ）×4本					
動作時間	約250時間（バックライトオフ時）					
計量皿寸法	φ110mm		170(W)×133(D)mm			
外形寸法	190(W)×218(D)×54(H)mm		190(W)×218(D)×53(H)mm			
質量（電池含まず）	約1.2kg		約1.5kg			
標準付属品	取扱説明書、六角レンチ					
標準価格（税抜）	¥89,000					
JANコード	4981046608923		4981046608930		4981046608947	

計量皿の材質＝SUS304

別売品 EJ-12JA キャリングケース ¥8,000(税抜)

HV-KiEP仕様

HV-KiEP仕様										取引・証明用〈検定付〉																				
モデル	HV-15KiEP					HV-60KiEP					HV-200KiEP					HV-15KiEP-K					HV-60KiEP-K					HV-200KiEP-K				
防爆構造	本質安全防爆構造 Ex ia IIA T4																													
適用危険場所	ガスまたは蒸気：0種場所、1種場所、2種場所																													
ひょう量	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg												
目量〈最小表示〉	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg												
使用範囲										0.02～3kg	0.04～6kg	0.1～15kg	0.1～15kg	0.2～30kg	0.4～60kg	0.4～60kg	1～150kg	2～220kg												
サンプル数	5個（10個、20個、50個、100個 切替可能）																													
最大計数値	15,000個					12,000個					11,000個					15,000個					12,000個					11,000個				
表示	7セグメント液晶表示（文字高25mm）																													
使用温度範囲	-10℃～40℃、45～85% R.H.以下（結露しないこと）																													
電源	単2形マンガン乾電池（R14PまたはR14PU）×6個																													
動作時間	約180時間																													
計量皿寸法	250(W)×250(D)mm					330(W)×424(D)mm					390(W)×530(D)mm					250(W)×250(D)mm					330(W)×424(D)mm					390(W)×530(D)mm				
外形寸法	250(W)×436(D)×390(H)mm					330(W)×585(D)×800(H)mm					390(W)×673(D)×800(H)mm					250(W)×436(D)×390(H)mm					330(W)×585(D)×800(H)mm					390(W)×673(D)×800(H)mm				
質量（電池含まず）	8kg					13kg					19kg					8kg					13kg					19kg				
標準付属品	取扱説明書、六角レンチ																													
標準価格（税抜）	¥142,000					¥162,000					¥172,000					¥145,000					¥165,000					¥175,000				
JANコード	4981046606530					4981046606547					4981046606554					4981046606844					4981046606851					4981046606868				

計量皿の材質＝SUS430

HW-KiEP(大型)/HV-KiEP-K(大型)仕様

HW-KiEP(大型)/HV-KiEP-K(大型) 仕様					取引・証明用〈検定付〉							
モデル	HW-300KiEPA	HW-600KiEPA	HW-300KiEPB	HW-600KiEPB	HV-300KiEPA-K	HV-600KiEPA-K	HV-300KiEPB-K	HV-600KiEPB-K				
防爆構造	本質安全防爆構造 Ex ia IIA T4											
適用危険場所	ガスまたは蒸気：0種場所、1種場所、2種場所											
ひょう量	300kg	600kg	300kg	600kg	150kg	300kg	300kg	600kg	150kg	300kg	300kg	600kg
目量<最小表示>	0.05kg	0.1kg	0.05kg	0.1kg	0.05kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg	0.05kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg
使用範囲					1kg~150kg	2kg~300kg	2kg~300kg	4kg~600kg	1kg~150kg	2kg~300kg	2kg~300kg	4kg~600kg
サンプル数	5個（10個、20個、50個、100個 切替可能）											
最大計数値	6,000個											
表示	7セグメント液晶表示（文字高25mm）											
使用温度範囲	-10℃~40℃、45~85% R.H.以下（結露しないこと）											
電源	単2形マンガン乾電池（R14PまたはR14PU）×6個											
動作時間	約100時間											
計量皿寸法	600(W)×700(D)mm											
外形寸法	615(W)×1170(D)×980(H)mm		615(W)×1150(D)×1020(H)mm		615(W)×1170(D)×980(H)mm			615(W)×1150(D)×1020(H)mm				
質量(電池含まず)	54kg		73kg		54kg			73kg				
標準付属品	取扱説明書、六角レンチ、ボール止めネジ、六角ボルト(Bタイプのみ)、スプリングワッシャ(Bタイプのみ)、平ワッシャ(Bタイプのみ)											
標準価格(税抜)	¥318,000		¥398,000		¥321,000			¥401,000				
JANコード	4981046607148	4981046607155	4981046607162	4981046607179	4981046606875	4981046606882	4981046606899	4981046606905				

計量皿の材質＝SUS430

SN-FP/SN-FP-K仕様

SN-FP/ SN-FP-K仕様

	SN-1200KFP	取引・証明用〈検定付〉
モデル	SN-1200KFP	SN-1200KFP-K
防爆構造	耐圧防爆構造 Ex d IIB T5X (表示部) / Ex d IIB T4 (計量台部)	
適用危険場所	ガスまたは蒸気：1種場所、2種場所	
ひょう量	1200kg	
目量〈最小表示〉	0.5kg	
使用範囲		10～1200kg
質量表示部	7セグメント蛍光表示管 (コバルトブルー) 文字高13mm	
計量台～指示計ケーブル	ケーブル長：約5m、ケーブル径：約6.4mm	
比較結果	過量 (赤)、OK (緑)、不足 (赤)	
使用温湿度範囲	-5℃～40℃ 85%R.H.以下 (結露しないこと)	
電源電圧	AC100V +10%～-15% 50/60Hz	
消費電力	約60VA	
ブザー音量	1m離れて 約90dB	
ヒューズ	1A タイムラグ	
コントロール I/O	入力：6点 (6ビット2コモン) 無電圧またはオープンコレクタ、出力：6点 (2ビット1コモン×3) リレー接点信号	
標準シリアル出力	カレントループ (20mA)	
計量台積載面寸法	1100(W)×1100(D)mm	
計量台高さ	292～297mm	
計量台質量	約100kg	
スタンド表示部質量	約26kg	
指示計外形寸法	300(W)×380(H)×199(D)mm (+背面金具6mm)	
標準付属品	取扱説明書、六角レンチ	
標準価格 (税抜)	¥1,258,000	¥1,268,000
JANコード	4981046607766	

パレット材質=ポリプロピレン(PP) 計量フレーム=鉄製(SS400)

ST/ST-K仕様

SI-ST-K 仕様						取引・証明用〈検定付〉				
モデル	ST30K05-FP	ST60K05-FP	ST150K06-FP	ST300K07-FP	ST600K07-FP	ST30K05-FP-K	ST60K05-FP-K	ST150K06-FP-K	ST300K07-FP-K	ST600K07-FP-K
防爆構造	耐圧防爆構造 Ex d IIB T5X (表示部) / Ex d IIB T4 (計量台部)									
適用危険場所	ガスまたは蒸気：1種場所、2種場所									
ひょう量	30kg	60kg	150kg	300kg	600kg	30kg	60kg	150kg	300kg	600kg
目量〈最小表示〉	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.2kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.2kg
使用範囲						0.2kg～30kg	0.4kg～60kg	1kg～150kg	2kg～300kg	4kg～600kg
A/Dコンバータ部	入力感度	0.3μV/D以上								
	ゼロ点調整範囲	0～20mV (0～2mV/V)								
	ロードセル印加電圧	DC10V±5% 120mA リモートセンシング機能付 (350Ωロードセル 4点まで接続可能)								
	サンプリング速度	100回/秒								
	最大表示分解能	10000D (Dは最小目盛を示します)								
デジタル部	メイン表示部	● 7セグメント 7桁 文字高さ 13mm ● 蛍光表示管、表示色：コバルトブルー (状態表示はオレンジ) ● 表示内容：総重量値、正味重量値								
	サブ表示部	● 7セグメント 8桁 文字高さ 7mm ● 蛍光表示管、表示色：コバルトブルー (状態表示はオレンジ) ● 表示内容：風袋、定量、累計重量等 (ファンクションにて選択可能) ● また各種設定時に使用 (キャリブレーション、ファンクション設定、エラー表示)								
	状態表示部	"—" マーク表示 14個								
	LED	5個								
外部入出力	入力 (CONTROL IN)	● 6点 (6ビット 2コモン) ● 無電圧接点またはオープンコレクタ信号 ● 内部回路とはフォトカブラにより絶縁 ● 各端子の機能はファンクションにより選択可能								
コントロール I/O	出力 (CONTROL OUT)	● 6点 (2ビット 1コモン×3) ● リレー接点出力 ● AC中断端子の使用によりAC出力も可能 ● 定格：DC 24V、0.5A (抵抗負荷) AC250V、0.5A (抵抗負荷)								
標準シリアル出力 (C.LOOP OUT)		弊社製周辺機器接続用出力 (20mAカレントループ信号)								
データバックアップ		● ゼロ点補正値、風袋値、比較値、累計値のメモリデータはリチウム電池でバックアップ (約10年間) ● ローバッテリー時はアラーム表示が点灯 ● キャリブレーションデータ、各ファンクションデータは、不揮発性メモリ (EEPROM) に保存 最大書き込み回数 1万回								
使用温湿度範囲		-5℃～40℃ 45～85%R.H.以下 (結露しないこと)								
保存温湿度範囲		-15℃～70℃ 45～85%R.H.以下 (結露しないこと)								
電源電圧		AC100V +10%～-15% 50/60Hz								
消費電力		約60VA								
ブザー音量		1m離れて 約90dB								
計量台	積載面寸法	290 (W) × 375 (D) mm	390 (W) × 530 (D) mm	600 (W) × 700 (D) mm		290 (W) × 375 (D) mm	390 (W) × 530 (D) mm	600 (W) × 700 (D) mm		
	質量	約13kg	約15kg	約57kg		約13kg	約15kg	約57kg		
	材質	計量皿：ステンレス (SUS430) ベース：鉄 (SS400)	計量皿：ステンレス (SUS430) ベース：アルミダイキャスト (ADC12)	計量皿：ステンレス (SUS430) ベース：鉄 (SPCC)		計量皿：ステンレス (SUS430) ベース：鉄 (SS400)	計量皿：ステンレス (SUS430) ベース：アルミダイキャスト (ADC12)	計量皿：ステンレス (SUS430) ベース：鉄 (SPCC)		
指示計	寸法	300 (W) × 380 (H) × 199 (D) mm (突起物は除く)								
	質量	約26kg								
ケーブル	ロードセル ケーブル	6 芯シールド、φ7×6m、丸端子付き (内径：φ3.2mm)								
	フレキシブルチューブ	ケーブル長：5.6m、外径：21.2mm、固定最小曲げ半径：35mm								
標準付属品		取扱説明書、六角レンチ								
標準価格 (税抜)		¥ 730,000	¥ 770,000	¥ 950,000		¥ 740,000		¥ 780,000	¥ 960,000	
JANコード		4981046602679	4981046602693	4981046602730	4981046602754	4981046602778	4981046602686	4981046602723	4981046602747	4981046602761 4981046602785

別売品〈SN-FP/SN-FP-K/ST/ST-K共通〉

AD4403FP-03*★ RS-422/485 ¥30,000(税抜)
AD4403FP-04*★ RS-232C (端子台形状) ¥30,000(税抜)
AD4403FP-07★ アナログ出力(4～20mA) ¥30,000(税抜)

*印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。


★は本体出荷時のみ取付可能です。

AD4403FP-10 配線引込金具 適合ケーブル径φ6mmを超えて8mmまで用 ¥15,000(税抜)
AD4403FP-11 配線引込金具 適合ケーブル径φ8mmを超えて10mmまで用 ¥15,000(税抜)
AD4403FP-12 配線引込金具 適合ケーブル径φ10mmを超えて12mmまで用 ¥15,000(税抜)
AD4403FP-13 配線引込金具 適合ケーブル径φ12mmを超えて14mmまで用 ¥20,000(税抜)
AD4403FP-14 配線引込金具 適合ケーブル径φ14mmを超えて16mmまで用 ¥20,000(税抜)
FW-18-4 300kg、600kg用ローラーコンベア 80P×8:641(W)×720(D)×90(H)mm ¥80,000(税抜)
ST-18 150kg用ローラーコンベア 60P×8:428(W)×550(D)×67(H)mm ¥55,000(税抜)
ST-19 30kg、60kg用ローラーコンベア 50P×6:350(W)×358(D)×67(H)mm ¥55,000(税抜)
AD4403FP-20 指示計スタンド(約17kg) ¥70,000(税抜)


●配線引込金具は最大5個まで使用可能。標準ではAD4403FP-12が2個付いています。

外形寸法 (mm)



EK-EP



EK-300EP




EK-3000EP / EK-12KEP



HV-KiEP

HV-15KiEP / HV-60KiEP / HV-200KiEP / HV-15KiEP-K / HV-60KiEP-K / HV-200KiEP-K

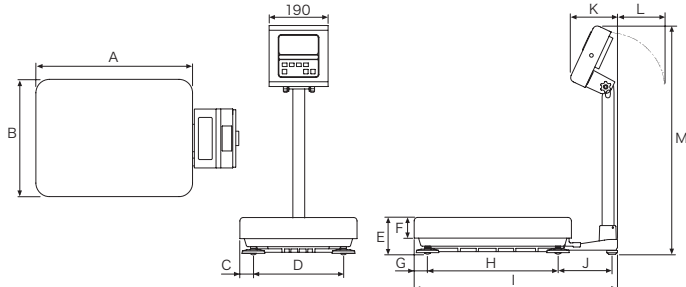


	A	B	C	D	E	F
HV-15KiEP/HV-15KiEP-K	250	250	35	180	87~118	60
HV-60KiEP/HV-60KiEP-K	424	330	45	240	105~115	55
HV-200KiEP/HV-200KiEP-K	530	390	45	300	129~139	70

	G	H	I	J	K	L	M
HV-15KiEP/HV-15KiEP-K	35	180	436	—	(158)	(159)	(390)
HV-60KiEP/HV-60KiEP-K	45	334	(585)	191	(158)	(159)	(800)
HV-200KiEP/HV-200KiEP-K	45	440	(673)	173	(158)	(159)	(800)





HW-KiEP

HW-300KiEP / HW-600KiEP / HW-300KiEP-K / HW-600KiEP-K HW-300KiEPB / HW-600KiEPB / HW-300KiEPB-K / HW-600KiEPB-K

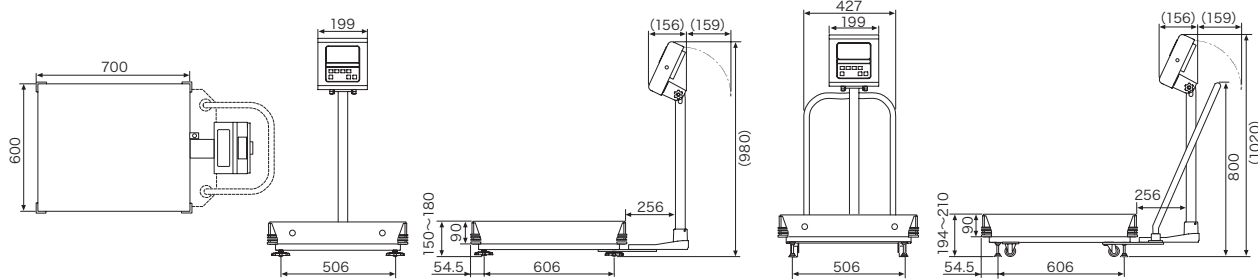

SN-FP





SN-1200KFP / SN-1200KFP-K

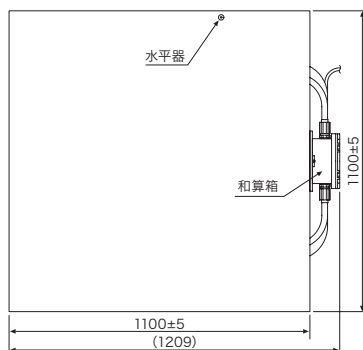

ST

ST30K05-FP / ST60K05-FP / ST30K05-FP-K / ST60K05-FP-K

ST150K06-FP / ST150K06-FP-K



ST30K05-FP / HV-60KiEP

AND 株式会社 **イー・アンド・デー**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
 ■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
 ■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
 ■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

●本カタログの内容は 2015年10月 現在のものです。

*Boubaku-ADJC-04-PR3-15a00