

ST-K

AC100V
RS-232C別売

目量 0.01kg～

耐圧防爆構造 防爆計量システム

ExdⅡBT5X(表示部) 労検:第TC13526号

ExdⅡBT4(計量台部) 労検:第TC13378号
～15015号


★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

- 測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
- 精度等級 3級
- 目量の種類:単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。
(P.61 区分表2)
- RS-232C(端子台形状) 別売

※詳細についてはP.50をご覧ください。

電源ケーブル、フレキシブルチューブは付属しません。

指示計スタンドは別売です。

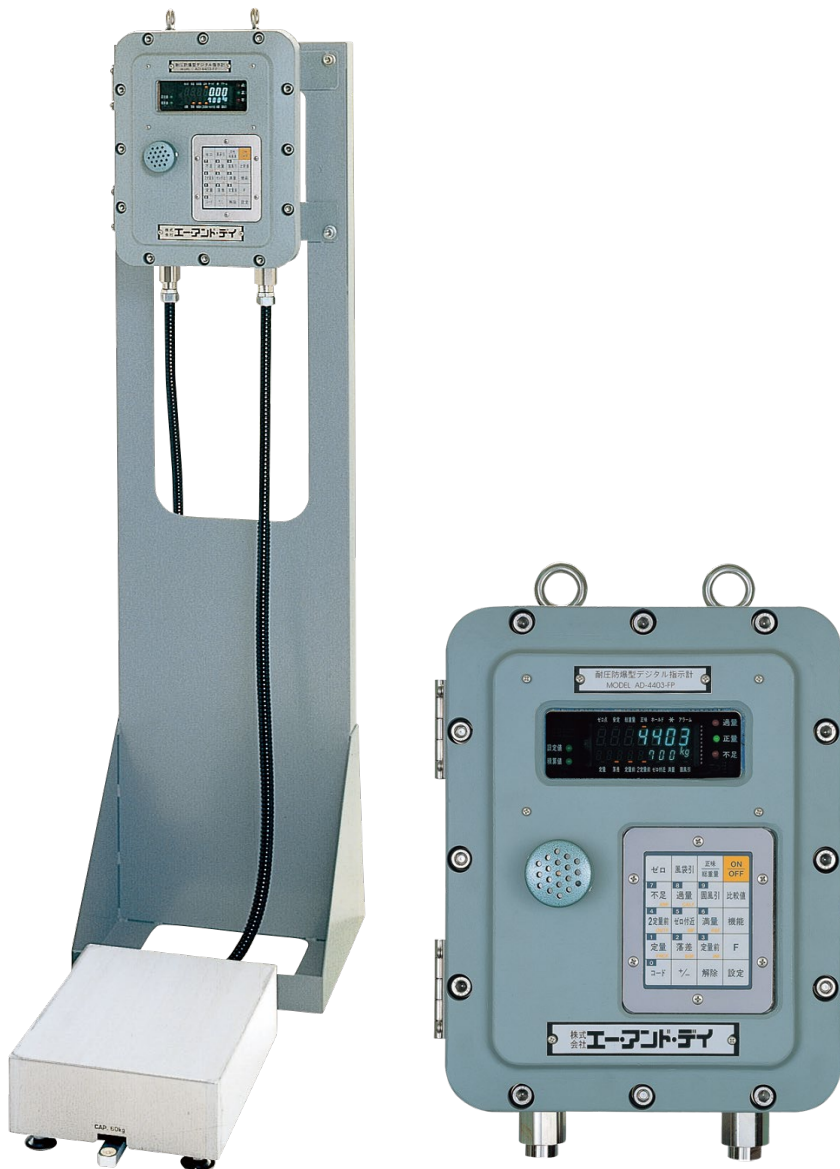

モデル	ST30K05-FP-K	ST60K05-FP-K	ST150K06-FP-K	ST300K07-FP-K	ST600K07-FP-K
ひょう量	30kg	60kg	150kg	300kg	600kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.2kg
使用範囲	0.2kg～30kg	0.4kg～60kg	1kg～150kg	2kg～300kg	4kg～600kg
計量皿寸法	290(W)×375(D)mm		390(W)×530(D)mm	600(W)×700(D)mm	
表示部寸法	300(W)×199(D)×380(H)mm (突起部を含まず)				
標準価格(税抜)	¥740,000		¥780,000	¥960,000	
JANコード	4981046602686	4981046602723	4981046602747	4981046602761	4981046602785

計量皿の材質=SUS430

AND株式会社 **イーアンド・ディ**

 本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

 ■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
 ■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

 ■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp/>

※外觀及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。