移動・保管タイプ

Discover Precision

A&D Medical

バリアフリースケール

AD-6108/AD-6108H

取引・証明用 検定付

精度等級 3級

写真は、AD-6108Hです。
プリンタはオプションです。

株式会社エー・アンド・デイ

使いやすさを追求した車イス体重計

バリアフリースケール

取引・証明用 検定付

精度等級 3級

AD-6108H
昇降手すり付
¥450,000（税抜）

プリンタはオプションです

AD-6108
昇降手すりなし
¥350,000（税抜）

車イス体重測定の新しい提案

オプションのプリンタ、バーコードリーダを使用して車イス重量のラベル作成、読み取りがおこなえます。

▶ 事前に測定した**車イス重量**の**バーコードラベル**を**印刷、車イスへ貼付け**ます。

▶ 体重測定前に車イスへ**貼られたバーコード**を**読み取り**ます。

オプション バーコードリーダーは写真と異なる場合があります。

表示部

- 表示部取付位置は180度変更可能
- 本体から表示部をケーブル長分の延長が可能
- 車イス衣服重量引きも簡単設定

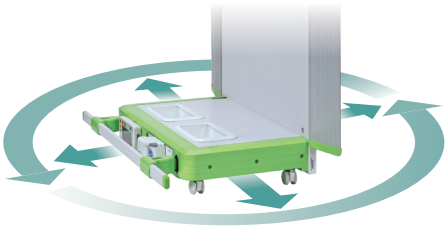

移動用4輪キャスター

- 移動が簡単に行える4輪キャスターを装備
- スムーズな全方位移動が可能
  （保管に関しては取扱説明書を参照ください）



両側スロープ

- 両側からの乗降アプローチが可能
- 車イス乗降に便利な低くゆるやかなスロープ

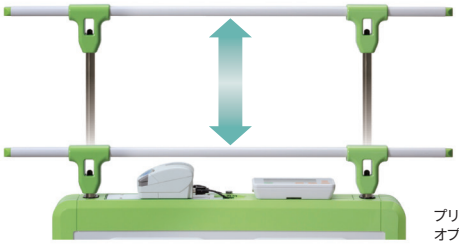

プリンタは
オプションです

無段階手すり機構（AD-6108H）

- 任意の高さで調整可能な手すりを装備
- コンパクトに収納可能

2020年4月10日　14時46分
体重(N)　66.5 kg

プリンタ印字（オプション）

- サーマルプリンタによる高速印字
- 正味体重値、プリセット風袋値印字
  （プリンタ装着にはプリンタ他、別途取付キット
  AD-PR580-004が必要となります。）

その他

- ACアダプタ、乾電池の電源駆動が可能
- 乾電池動作は連続約500時間
  （単一アルカリ電池6本使用時、動作時間は使用環境
  により変化します）
- RS-232C通信ポート2ch標準装備

▶ 車イスに乗ったまま体重測定を行います。
正味体重値の**表示、印刷**がされます。

2020年4月10日　14時46分
体重(N)　66.5 kg
風袋(PT)　12.0kg

バリアフリースケール　AD-6108/AD-6108H

外形寸法図　単位：mm

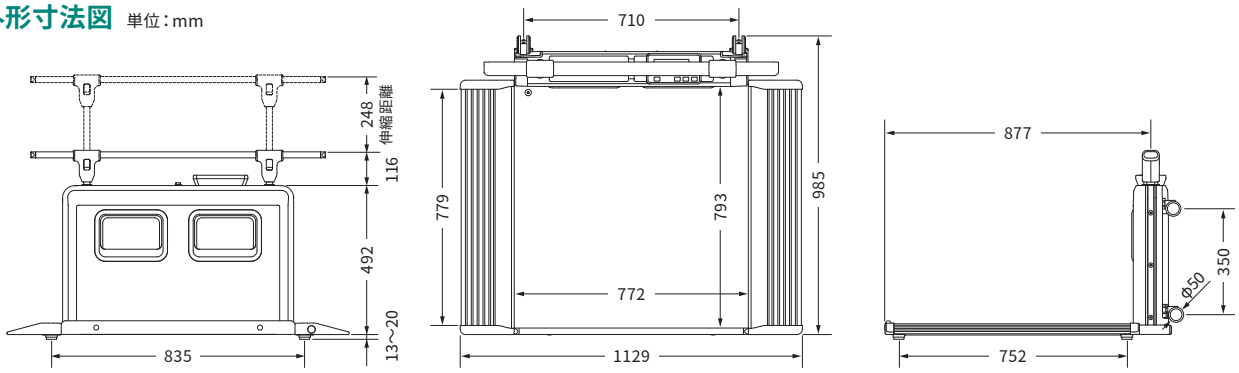

図はAD-6108H

仕様

品名	バリアフリースケール	
型名	AD-6108	AD-6108H
精度等級	3級（※使用地域をご指定ください）	
承認番号	第D153号	
ひょう量	200 kg	
目量	100 g（～150 kg）　200 g（150 kg～200 kg）	
最小測定値	2 kg	
最大減算風引量	90 kg	
表示	7セグメント液晶表示　文字高23 mm	
印刷機能	オプションプリンタ装着により可能	
外部通信	RS-232C　2 ch（Dsub 9P）	
使用温湿度範囲	温度：+5 ℃～+35 ℃　湿度：85 %RH以下（但し結露無きこと）	
保存温度範囲	温度：−10 ℃～+50 ℃	
計量台寸法	1,129（W）×985（D）mm	
計量スペース	772（W）×793（D）mm	
電源	ACアダプタAX-TB266　AC100 V 50 Hz-60 Hz 10 VA 単一アルカリ乾電池6個（別売）	
乾電池寿命	連続動作 約500時間（周囲の環境や温度により異なります）	
付属品	ACアダプタ（AX-TB266）、取扱説明書	
適応車椅子サイズ	車輪外幅：770 mm 以下　ホイールベース：560 mm 以下	
標準価格（税抜）	¥350,000	¥450,000
商品コード	AD6108	AD6108H
JANコード	4981046701570	4981046701587

オプション

専用ACアダプタ ※付属品と同じ
AX-TB266
¥4,500（税抜）
JANコード：4981046618076
※ADプリンタユニットを未装着時のACアダプタです

ADプリンタユニット
AD-PR580
¥55,000（税抜）
JANコード：4981046713603
※内容：プリンタ本体、ACアダプタ、ACコード

プリンタ取付キット
AD-PR580-004
¥10,000（税抜）
JANコード：4981046714396
※内容：取付金具、ネジ2種類（2個,4個）、RS-232Cケーブル 75 cm（AX-KO3937）、電源中継ケーブル（AX-KO4782）

バーコードリーダ
AX-BCR-RS232C
¥20,000（税抜）
JANコード：4981046004770

プリンタ用紙（5巻/箱）
AX-PP147-S
¥5,000（税抜）
JANコード：4981046711340

AD-PR580用プリンタラベル用紙
AX-PP179-S
¥15,000（税抜）
JANコード：4981046130868

使用地域区分

使用地域（都道府県）	使用地域区分別 重力加速度の範囲
① 北海道	9.803 m/s²～9.807 m/s²
② 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県	9.799 m/s²～9.804 m/s²
③ 福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈・小笠原支庁を除く）、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	9.796 m/s²～9.801 m/s²
④ 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（全域）、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（薩摩地方に限る）	9.794 m/s²～9.799 m/s²
⑤ 鹿児島県（薩摩地方を除く）、沖縄県	9.789 m/s²～9.794 m/s²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

ME機器に関するお問い合わせは
エー・アンド・デイME機器相談センター
0120-707-188
受付時間：月～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）9：00～12：00　13：00～17：00

株式会社 エー・アンド・デイ
本社：〒170-0013　東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127（直）　FAX.03-5391-6129
■札幌出張所　TEL.011-251-2753（代）　FAX.011-251-2759
■仙台営業所　TEL.022-211-8051（代）　FAX.022-211-8052
■名古屋営業所　TEL.052-726-8763（直）　FAX.052-726-8769
■大阪営業所　TEL.06-7668-3904（直）　FAX.06-7668-3901
■広島営業所　TEL.082-233-0611（代）　FAX.082-233-7058
■福岡営業所　TEL.092-441-6715（代）　FAX.092-411-2815
https://www.aandd.co.jp

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。　※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

＊AD6108-ADJC-04-PR3-20xxxGP